

CATALOGO DIGITAL

Fercomp Kompressoren.

2025

VENTA DE RACORES, TUBING, FILTROS Y REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE:



Contacto:	Despachos a todo el país.
Teléfonos: +56 9 8219 3702 +56 9 8768 3185	Redes de aire en aluminio, presión 13 Bar, diferentes diámetros.
Correo: fercomp@icloud.com fercompkompressoren@outlook.com	Repuestos y servicios multimarca.
Sitio Web: www.fercompkompressoren.cl	FERCOMP KOMPRESSOREN Components made in Germany

ELEMENTOS AIRE COMPRIMIDO

TUBING: Tubo poliuretano para uso en aire comprimido:

- **Temperatura de trabajo: Hasta 60 ° C.**
- **Presión de trabajo: Hasta 13 bar.**

- Medidas:
 - 4 milímetros.
 - 6 milímetros.
 - 8 milímetros.
 - 10 milímetros.
 - 12 milímetros.

TUBING: Tubo nylon: Semiconductor, transferencia de químicos y aceite, sistemas de aspirado, herramientas neumáticas y robótica

- Presión de trabajo: 10 Bar.
- Medidas: 6 mm – 8 mm – 10 mm.




TUBING: Espiral ubo poliuretano para uso en aire comprimido:

- **Temperatura de trabajo: Hasta 60 ° C.**
- **Presión de trabajo: Hasta 13 bar.**

Medidas:

- FESP 8mm x 8 mts.
- FESP 10mm x 8 mts.

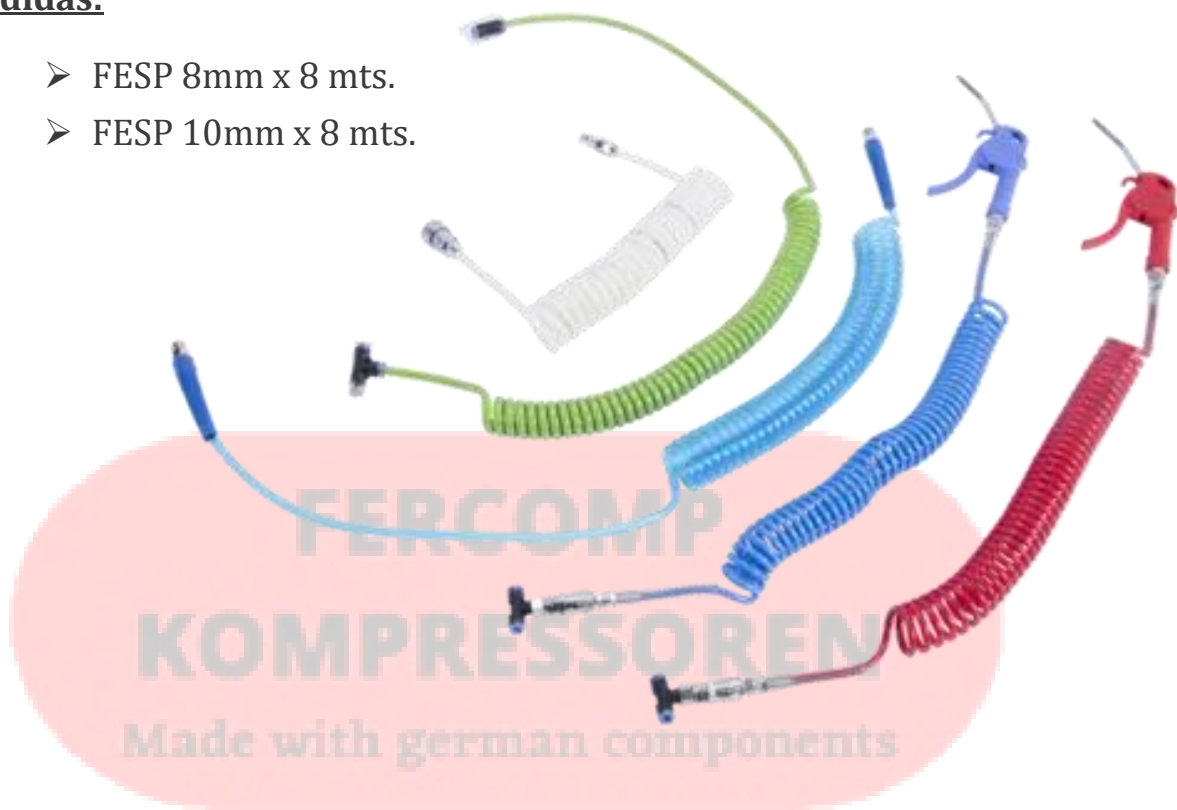

Acople rápido y plug estilo japonés.


- FCM TUBO 8MM PLUG
- FCM TUBO 8MM COPLA
- FCM TUBO 10MM PLUG
- FCM TUBO 10MM COPLA



- NC20M ACOPLE RÁPIDO HILO MACHO 1/4"
- NC30M ACOPLE RÁPIDO HILO MACHO 3/8"
- NC40M ACOPLE RÁPIDO HILO MACHO 1/2"



- NC20F ACOPLE RÁPIDO HILO HEMBRA 1/4"
- NC30F ACOPLE RÁPIDO HILO HEMBRA 3/8"
- NC40F ACOPLE RÁPIDO HILO HEMBRA 1/2"



- NP20M PLUG HILO MACHO 1/4"
- NP30M PLUG HILO MACHO 3/8"
- NP40M PLUG HILO MACHO 1/2"



- NP20F PLUG HILO HEMBRA 1/4"
- NP30F PLUG HILO HEMBRA 3/8"
- NP40F PLUG HILO HEMBRA 1/2"



- NP20H PLUG ESPIGA 1/4"
- NP25H PLUG ESPIGA 5/16"
- NP30H PLUG ESPIGA 3/8"
- NP40H PLUG ESPIGA 1/2"



CONECTOR RECTO MACHO:

Conector recto macho para uso en aire comprimido con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING x MEDIDA HILO".**

➤ FCR 04 x 1/8"

➤ FCR 04 x 1/4"

➤ FCR 04 x 3/8"

➤ FCR 04 x M5

➤ FCR 04 x M6

➤ FCR 06 x 1/8"

➤ FCR 6 x 1/4"

➤ FCR 06 x 3/8"

➤ FCR 06 x M5

➤ FCR 06 x M6

➤ FCR 08 x 1/8"

➤ FCR 08 x 1/4"

➤ FCR 08 x 3/8"

➤ FCR 08 x 1/2"

➤ FCR 10 x 1/8"

➤ FCR 10 x 1/4"

➤ FCR 10 x 3/8"

➤ FCR 10 x 1/2"

➤ FCR 12 x 1/8"

➤ FCR 12 x 1/4"

➤ FCR 12 x 3/8"

➤ FCR 12 x 1/2"

➤ FCR 16 x 3/8"

➤ FCR 16 x 1/2"



CONECTOR X TUBING-TUBING.

Conector "X" tubing-tubing con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING".**

- FCX 04
- FCX 06
- FCX 08
- FCX 10
- FCX 12



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components

CONECTOR "T" 90° TUBING-TUBING-HILO.

Conector "T" 90° tubing-tubing-hilo con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING X MEDIDA HILO".**

- FCLH 06 X 1/4
- FCLH 06 X 3/8



CONECTOR CODO TUBING-HILO.

Conector codo tubing-hilo con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING X MEDIDA HILO".**

- FCC 04 X 1/8
- FCC 04 X 1/4
- FCC 04 x 3/8"
- FCC 04 x M5
- FCC 04 x M6
- FCC 06 x 1/8"
- FCC 06 X 1/4
- FCC 06 X 3/8
- FCC 06 x 1/2"
- FCC 06 x M5
- FCC 06 x M6
- FCC 08 x 1/8"
- FCC 08 X 1/4
- FCC 08 X 3/8
- FCC 08 X 1/2
- FCC 10 x 1/8"
- FCC 10 X 1/4
- FCC 10 X 3/8
- FCC 10 X 1/2
- FCC 12 x 1/8"
- FCC 12 x 1/4"
- FCC 12 X 3/8"
- FCC 12 X 1/2"
- FCC 14 x 1/4"
- FCC 14 x 3/8"
- FCC 14 x 1/2"
- FCC 16 x 3/8"
- FCC 16 x 1/2"



CONECTOR "T" TUBING-TUBING-HILO.

Conector "T" tubing-tubing-hilo con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING X MEDIDA HILO".**

- FCTH 04 x 1/4"
- FCTH 04 x 3/8"
- FCTH 04 x M5
- FCTH 04 x M6
- FCTH 06 x 1/8"
- FCTH 06 x 1/4"
- FCTH 06 x 3/8"
- FCTH 06 x 1/2"
- FCTH 06 x M5
- FCTH 06 x M6
- FCTH 08 x 1/8"
- FCTH 08 x 1/4"
- FCTH 08 x 3/8"
- FCTH 08 x 1/2"
- FCTH 10 x 1/8"
- FCTH 10 x 1/4"
- FCTH 10 x 3/8"
- FCTH 10 x 1/2"
- FCTH 12 x 1/8"
- FCTH 12 x 1/4"
- FCTH 12 x 3/8"
- FCTH 12 x 1/2"
- FCTH 16 x 3/8"
- FCTH 16 x 1/2"



CONECTOR RECTO TUBING-TUBING.

Conector recto tubing-tubing con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING"**

- FCUR 04
- FCUR 06
- FCUR 08
- FCUR 10
- FCUR 12
- FCUR 14
- FCUR 16



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components

CONECTOR “T” TUBING-TUBING Y “T” REDUCCIÓN

Conector “T” tubing-tubing con sistema “one touch fitting”:

Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING”

- FCT 04
- FCT 06
- FCT 08
- FCT 10
- FCT 12
- FCT14
- FCT 16
- FTR 04 06
- FTR 04 08
- FTR 06 04
- FTR 06 08
- FTR 06 10
- FTR 08 04
- FTR 08 06
- FTR 08 10



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components



CONECTOR REDUCTOR RECTO TUBING-TUBING.

Conector recto tubing-tubing con sistema “one touch fitting”:

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING – MEDIDA TUBING”**

- FCRR 06 - 04
- FCRR 08 - 04
- FCRR 08 - 06
- FCRR 10 - 06
- FCRR 10 - 08
- FCRR 12 - 08
- FCRR 12 - 10



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components

CONECTOR TUBING- SALIDAS-TUBING.

Conector tubing-salidas-tubing con sistema “one touch fitting”:
Reducciones y de una medida.

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING – MEDIDA TUBING”**

- FC3 04
- FC3 06
- FC3 08
- FC3R 08 - 04
- FC3R 08 - 06
- FC3R 10 - 06
- FC3R 10 – 08



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components

CONECTOR TUBING “Y”

Conector “Y” con sistema “one touch fitting”:

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING”**

- FCY 04
- FCY 06
- FCY 08
- FCY 10
- FCY 12



CONECTOR TUBING “Y” REDUCCIÓN

Conector “Y” reducción con sistema “one touch fitting”:

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING - MEDIDA TUBING”**

- FCYR 06 - 04
- FCYR 08 - 04
- FCYR 08 - 06
- FCYR 10 - 06
- FCYR 10 - 08
- FCYR 12 - 08
- FCYR 12 - 10



CONECTOR RESTRICTOR CODO TUBING - HILO

Conector restrictor codo tubing - hilo con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING X MEDIDA HILO".**

- FCRC 04 x M5
- FCRC 04 x 1/8"
- FCRC 04 x 1/4"
- FCRC 06 x M5
- FCRC 06 x 1/8"
- FCRC 06 x 1/4"
- FCRC 06 x 3/8"
- FCRC 08 x 1/8"
- FCRC 08 x 1/4"
- FCRC 08 x 3/8"
- FCRC 08 x 1/2"
- FCRC 10 x 1/8"
- FCRC 10 x 1/4"
- FCRC 10 x 3/8"
- FCRC 10 x 1/2"



FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components

CONECTOR PASA-MURO TUBING-TUBING.

Conector pasa-muro tubing-tubing con sistema "one touch fitting":

➤ **Medidas: "CODIGO MEDIDA TUBING - MEDIDA TUBING"**

- FCPM 04
- FCPM 06
- FCPM 08
- FCPM 10
- FCPM 12



CONECTOR RESTRICTOR RECTO TUBING – TUBING

Conector restrictor recto tubing – tubing con sistema “one touch fitting”:

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING”**

- FCRRE 04
- FCRRE 06
- FCRRE 08
- FCRRE 10



CONECTOR MINI VÁLVULA DE PASO

Conector válvula tubing – tubing con sistema “one touch fitting”:

➤ **Medidas: “CODIGO MEDIDA TUBING”**

- FVP 06
- FVP 08 - 06
- FVP 08
- FVP 10 - 08
- FVP 10
- FVP 12 - 10
- FVP 12



CONECTOR VÁLVULA DE PASO HILO-TUBING

➤ Medidas: "HILO - MEDIDA TUBING"

- FVPH 1/8" - TUBO 06mm
- FVPH 1/4" - TUBO 06mm
- FVPH 3/8" - TUBO 06mm
- FVPH 1/8" - TUBO 08mm
- FVPH 1/4" - TUBO 08mm
- FVPH 3/8" - TUBO 08mm
- FVPH 1/4" - TUBO 10mm
- FVPH 3/8" - TUBO 10mm
- FVPH 1/2" - TUBO 10mm
- FVPH 1/4" - TUBO 12mm
- FVPH 3/8" - TUBO 12mm
- FVPH 1/2" - TUBO 12mm



SILENCIADORES.

Silenciador plástico alta resistencia aire comprimido distintos hilos:

- FSIL 1/8"
- FSIL 1/4"
- FSIL 3/8"
- FSIL 1/2"



Silenciador bronce cromado aire comprimido distintos hilos:

- FSILBRM5
- FSILBR 1/8"
- FSILBR 1/4"
- FSILBR 3/8"
- FSILBR 1/2"



- HR04 10:
- Carcaza metálica.
 - Tubing 9.5 mm (3/8")
 - 10 metros de longitud.
 - Presión máxima de trabajo 15 bar.
 - Conexión 3/8".



FERCOMP KOMPRESSOREN

- HR12 08
- Carcaza plástico-alta resistencia.
 - Tubing 08 mm.
 - 8 metros de longitud.
 - Presión máxima de trabajo 15 bar.
 - Conexión 1/4".



ELECTROVÁLVULA DE DRENAJE.

Válvula de drenaje con tarjeta electrónica y filtro de protección: Uso en filtros de línea y estanques acumuladores.

➤ **Válvula azul Fercomp Ltda.**

- 16 bar.
- 230 V.
- Conexión 1/4"
- Temporizador completo



➤ **Válvula negra Fercomp Ltda.**

- 16 bar.
- 230 V.
- Conexión 1/4".
- Temporizador simple.

Repuestos para todos los componentes.

FERCOMP
KOMPRESSOREN
Made with german components



FILTROS REGULADORES LUBRICADORES.

Filtros reguladores lubricadores completos y parciales Fercomp Ltda.

- **Fercomp mini regulador:**
 - Conexión 1/4" y 3/8" / presión de trabajo 0,5 a 9 bar.
Temperatura 5 – 60°C.
- **Fercomp FRL 75**
 - Conexión 1/2" / Micraje 5u / Aceite 75 CC / Aire 40 CC /
Temperatura 60 ° C
- **Fercomp FRL 160**
 - Conexión 1/2" / Micraje 5u / Aceite 160 CC / Aire 80 CC /
Temperatura 60 ° C
- **Fercomp FR 80**
 - Conexión 1/2" / Micraje 5u / Aire 80 CC / Temperatura
60 ° C
- **Fercomp Regulador 3/8"**
 - Conexión 3/8" / Micraje 5u / Regulación 1,5 - 9BAR) /
Temperatura 60° C
- **Fercomp Regulador 1/4"**
 - Conexión 1/4" / Micraje 5u / Regulación 1,5 - 9BAR) /
Temperatura 60 ° C



FILTROS DE LÍNEA

Filtros de línea COALECENTES Y CARBÓN ACTIVADO.

- **FL218:**
 - 2M3 G3/4" 16 BAR SMA 0,01 um COALECENTE
- **EFL116:**
 - ELEMENTO PARA EFL 116 COALECENTE, 0,01 micras.
- **EFL218:**
 - 3M3 G3/4" 16 BAR SMA 0,01 um
- **EFL218:**
 - ELEMENTO FILTRO DE LÍNEA 218 COALECENTE 0,01 micras.
 - ELEMENTO FILTRO DE LÍNEA 218 CARBON ACTIVADO 0,01 micras.
- **FL226:**
 - FILTRO DE LÍNEA 226_4,833 M3 G1" 16 BAR SMA 0,01 um
- **EFL2630:**
 - ELEMENTO FILTRO DE LÍNEA 2630 COALECENTE 0,01 micras
 - ELEMENTO FILTRO DE LÍNEA 2630 CARBON ACTIVADO 0,01 micras



REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPRESORES DE AIRE.

- FILTROS DE AIRE:



- FILTROS DE ACEITE



- FILTROS SEPARADORES



- ACCESORIOS:

